



МИШЕНЬ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ АКМ

УСЛОВИЯ:

Дальность – 25 м

Прицел на механике – 1,2,3,4,П

Кол-во патрон на серию - 4

КОРРЕКТУРА: ДЛЯ АК-74

(ПУЛЯ ВОДИТ МУШКУ)

1 оборот мушки изменение СТП на 5 см по вертикали


1 мм по горизонтали изменение СТП на 6,5 см

ТРЕБОВАНИЯ:

Отклонение СТП от КТ не должно превышать 1,5 см.

Габарит кучности не более 3,5 см.

Стрельба ведется в точку прицеливания

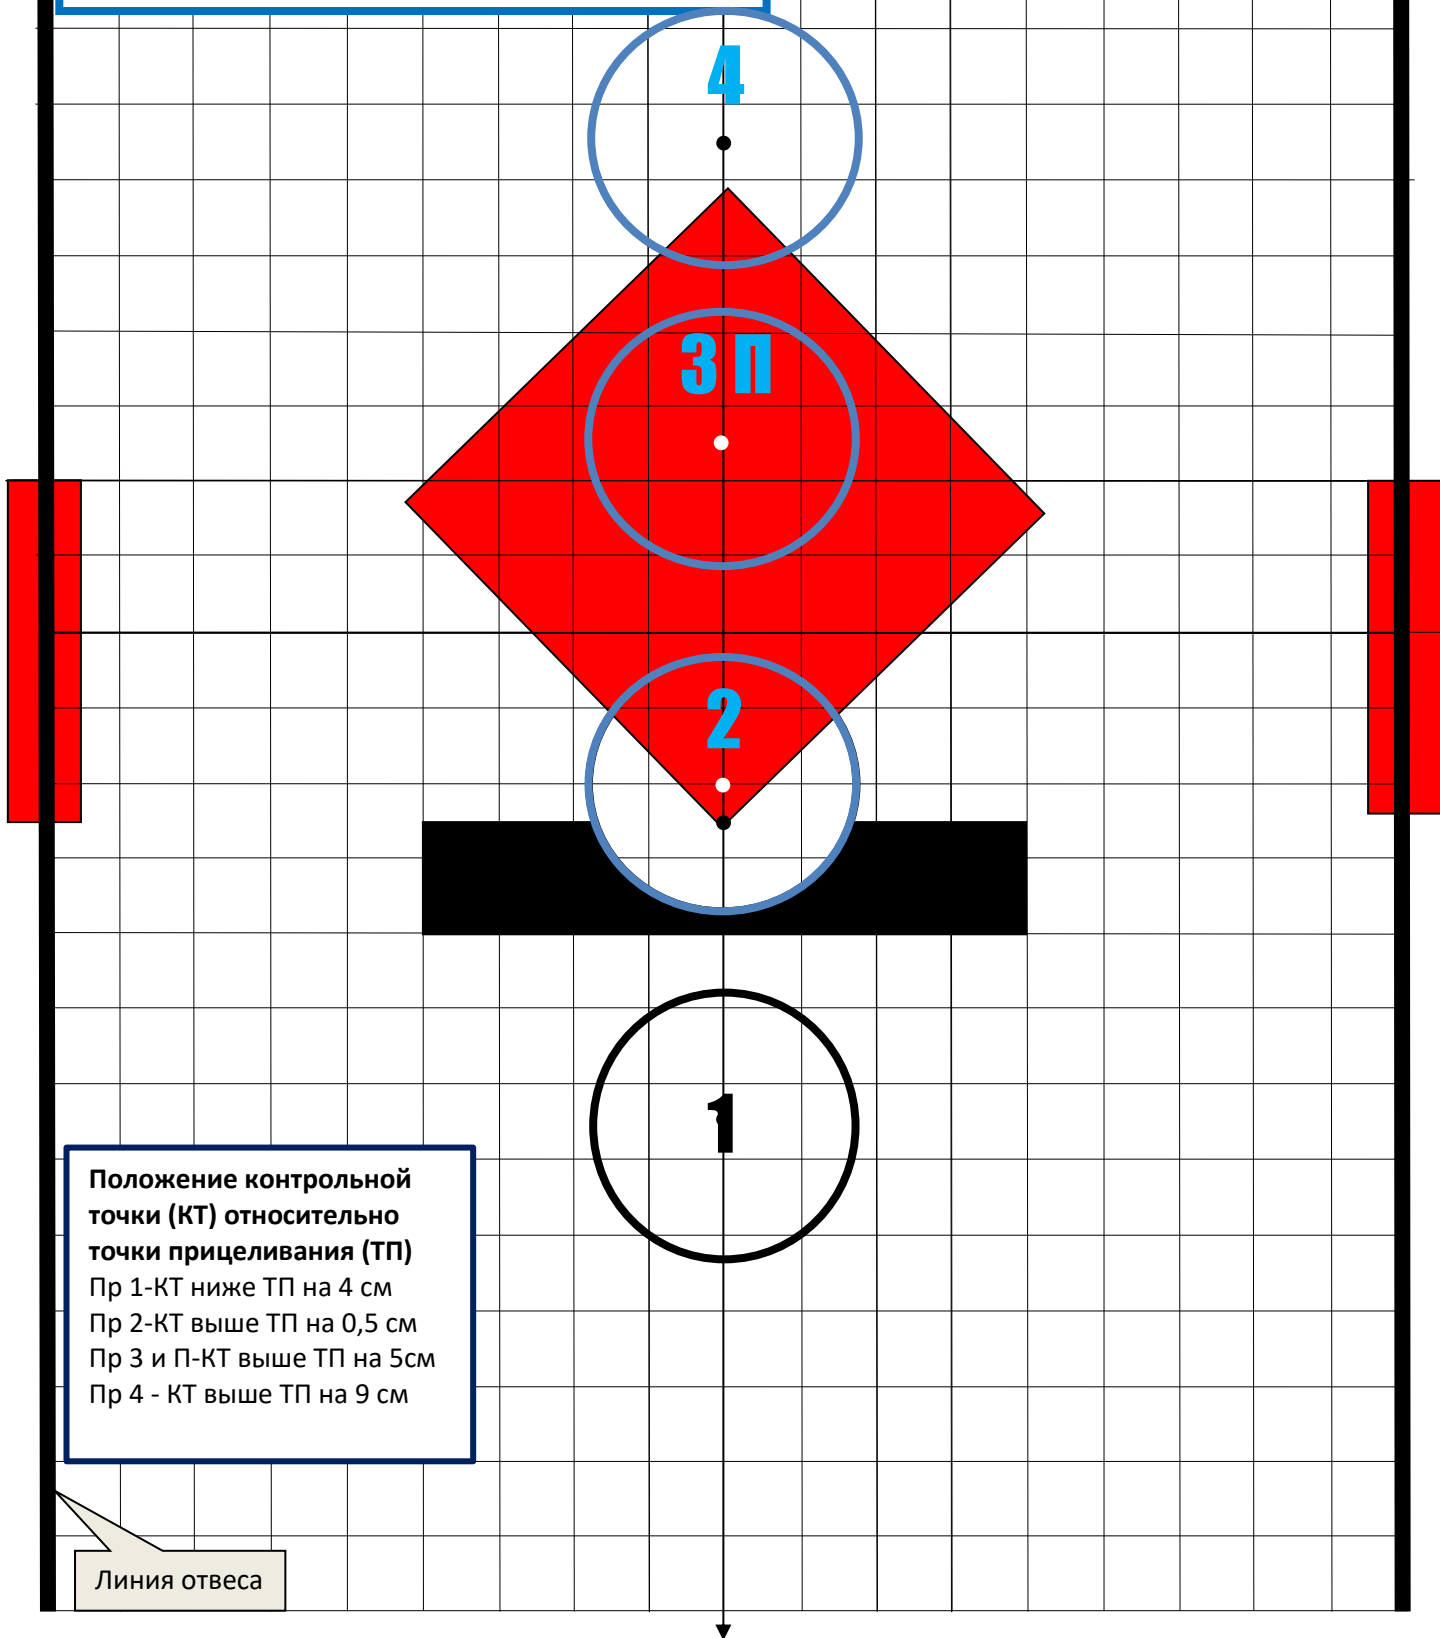

Положение контрольной точки (КТ) относительно точки прицеливания (ТП)

Пр 1-КТ ниже ТП на 4 см

Пр 2-КТ выше ТП на 0,5 см

Пр 3 и П-КТ выше ТП на 5см

Пр 4 - КТ выше ТП на 9 см

Линия отвеса