

### УСЛОВИЯ:


Дальность – 25 м  
 Прицел на механике – 1,2,3,4,П  
 Кол-во патронов на серию - 4

### КОРРЕКТУРА: ДЛЯ АК-74 (ПУЛЯ ВОДИТ МУШКУ)

1 оборот мушки изменение СТП на 5 см по вертикали  
 1 мм по горизонтали изменение СТП на 6,5 см

### ТРЕБОВАНИЯ:

Отклонение СТП от КТ не должно превышать 1,5 см.  
 Габарит кучности не более 3,5 см.  
 Стрельба ведется в точку прицеливания

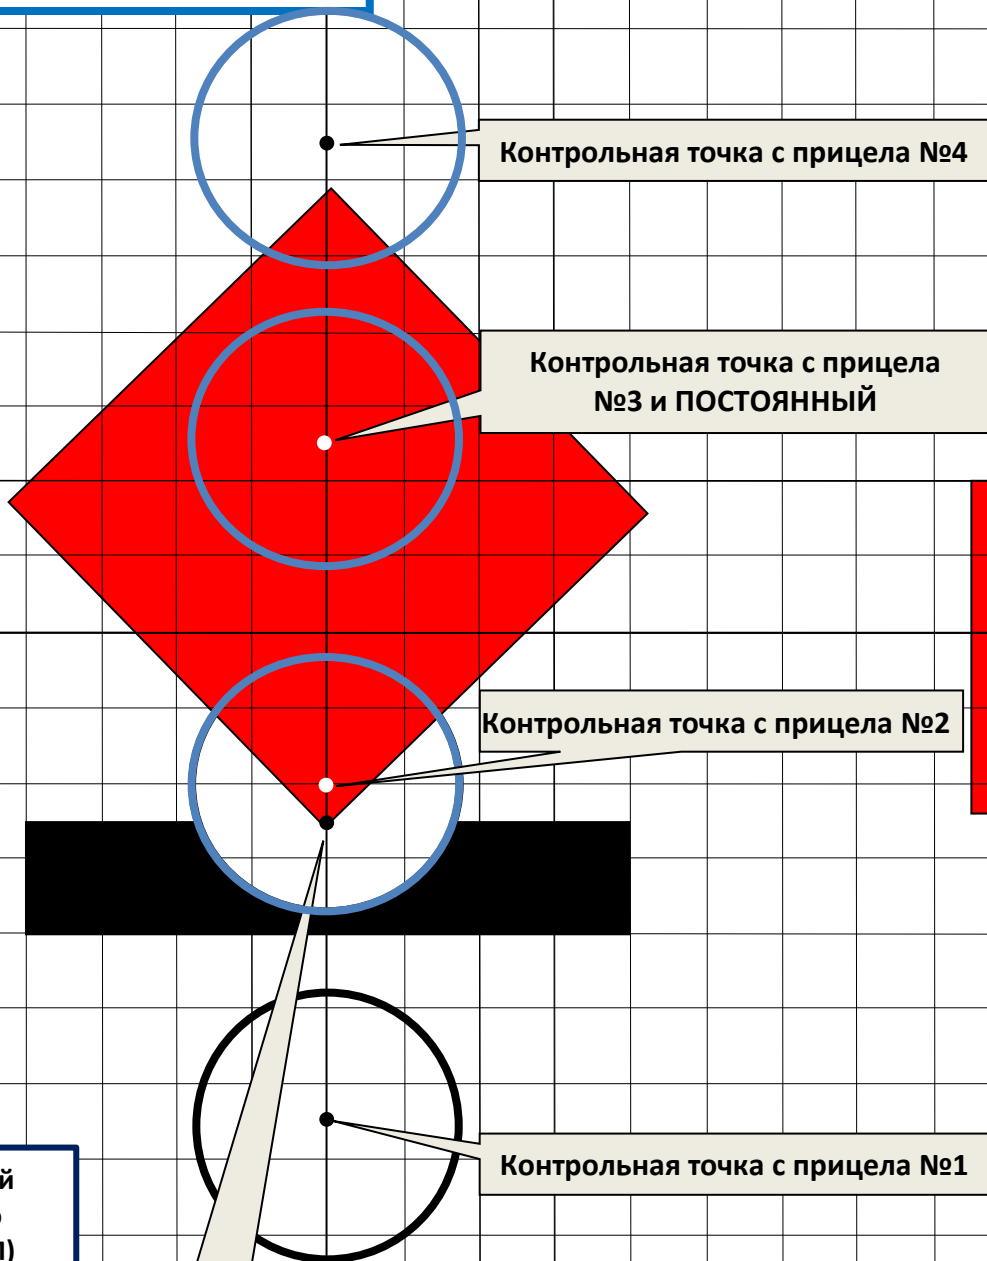

### Положение контрольной точки (КТ) относительно точки прицеливания (ТП)

Пр 1-КТ ниже ТП на 4 см  
 Пр 2-КТ выше ТП на 0,5 см  
 Пр 3 и П-КТ выше ТП на 5 см  
 Пр 4 - КТ выше ТП на 9 см

Линия отвеса

ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ